


塑钢带技术参数和描述



- 内卷芯直径406mm
- 48卷/托盘 (5超大卷/托盘)
- 托盘尺寸1200x1200mm
- 包装是护角保护带卷边和拉伸缠绕包装
- 1卷每个纸箱包装 (597x168x595mm)
- 标准带颜色是绿色，我们也可以制造黑色和其他要求打包带 (只有最低起订量要求)

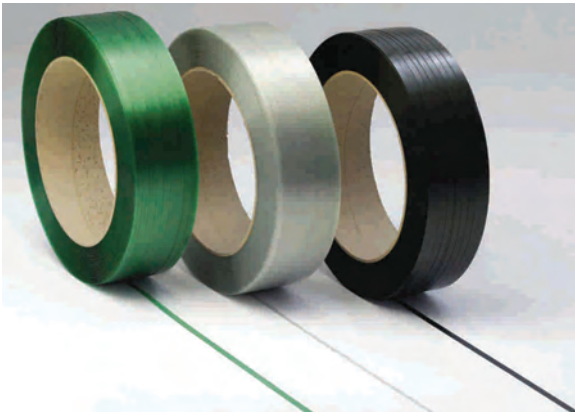

塑钢带标准尺寸

编号	型号	宽度	颜色	表面	米/卷	克重/米	强度/公斤	纸箱	卷/托盘
717	PETBAND VT 9357	9	Green Transp.	Embossed	3.000	6,5	211	1	48
720	PETBAND VT 9363	9	Green Transp.	Embossed	3.000	7,0	234	1	48
728	PETBAND VT 12547	12,6	Green Transp.	Embossed	2.750	6,9	231	1	48
732	PETBAND VT 12557	12,6	Green Transp.	Embossed	2.500	8,5	284	1	48
741	PETBAND VT 12557 - J	12,6	Green Transp.	Embossed	7.500	8,5	284		5
742	PETBAND VT 12567	12,6	Green Transp.	Embossed	2.000	10,0	336	1	48
748	PETBAND VT 12390	12,6	Green Transp.	Embossed	1.700	13,5	428	1	48
751	PETBAND VT 15362	16	Green Transp.	Embossed	1.700	11,4	379	1	48
761	PETBAND VT 15372	16	Green Transp.	Embossed	1.600	13,2	443	1	48
763	PETBAND VT 15372 - J	16	Green Transp.	Embossed	5.000	13,2	443		5
776	PETBAND VT 15382	16	Green Transp.	Embossed	1.350	15,3	507	1	48
769	PETBAND VT 15389	16	Green Transp.	Embossed	1.250	16,7	552	1	48
787	PETBAND VT 15589 L	16	Green Transp.	Smooth	1.250	18,0	597	1	48
792	PETBAND VT 15510 L	16	Green Transp.	Smooth	1.000	20,4	695	1	48
795	PETBAND VT 15511 L	16	Green Transp.	Smooth	1.000	22,4	770	1	48
806	PETBAND VT 1985	19	Green Transp.	Embossed	1.000	19,4	645	1	48
47847	PETBAND VT 1985 L-J	19	Green Transp.	Embossed	3.000	19,4	645		5
801	PETBAND VT 1910	19	Green Transp.	Embossed	920	23,5	777	1	48
51633	PETBAND VT 1910 J	19	Green Transp.	Embossed	2.700	23,5	777		5
802	PETBAND VT 1910 L	19	Green	Smooth	900	25,0	858	1	48
811	PETBAND VT 1913 L	19	Green	Smooth	700	31,5	1032	1	48
813	PETBAND VT 1913 L-J	19	Green	Smooth	2.200	31,5	1032		5
713	PETBAND N 15372	16	Black	Embossed	1.600	13,2	443	1	48
44867	PETBAND N 12567	12	Black	Embossed	2.000	10,2	336	1	48

- Strap can be printed.



SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.
C/ Ramon Berenguer, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda · Barcelona
Tel. +34 93 721 40 00 · Fax +34 93 721 44 40
comer@sorsa.es

www.sorsa.es



派楷包装设备（上海）有限公司
电话: 021-69775066
邮箱: info@paikpac.cn
网址: www.paikpac.cn www.sorsa.sh.cn



PET
塑钢带

性能：

- 高强度和变形率小
- 即使束紧产品很长时间后，也不会失去很强的束紧力
- 高抗断裂和伸缩性
- 保证安全的工作条件和最佳的运输条件
- 记忆性（自动返回原来的长度）
- 技术创新
- 100%回收可循环再使用
- 防水性
- 经济性
- UV 防紫外线
- 抗潮湿无氧化

PET塑钢带的行业应用




- 瓦楞纸和造纸业
- 制砖业和混泥土砖业
- 木业, 木板材业
- 金属业
- 废弃物压缩
- 制空罐业
- 其他包装业



优点



优点

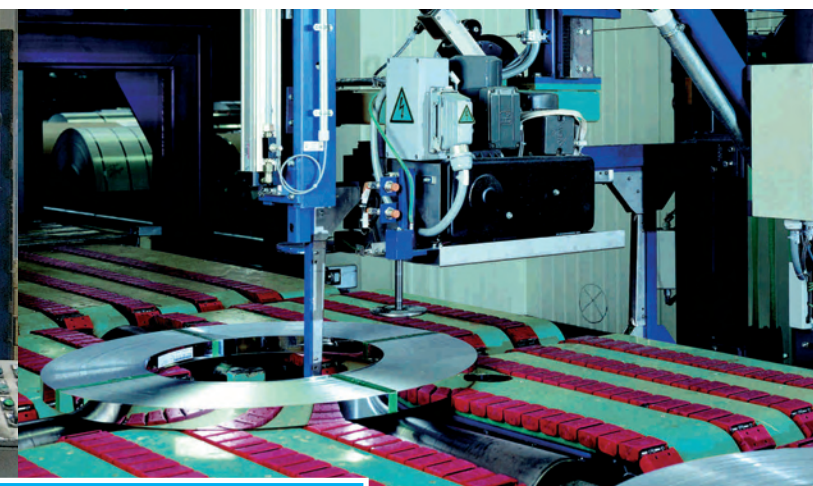

对比点

优势 塑钢带 vs 钢带

- 高吸收震动率
- PET塑钢带适应自身更好的负载，减少他们的体积在一段时间后
- 每卷能使用更长米数
- PET塑钢带可以打印的客户标识和logo
- 抗氧化
- 较少的卷圈的变化
- PET塑钢带不会在被捆扎物体上留下痕迹。
- 容易回收和处理
- PET塑钢带无锐利的边角损伤。
- PET塑钢带的捆扎工具和全自动机器更经济，维修更经济
- PET塑钢带可以与其他金属一起燃烧

优势 塑钢带 vs PP带

- 高刚硬性和变形小，因此能更好和稳定性的在全自动捆扎机上运行
- PP带，再经过束紧过后一段时间内，会失去了60%-70%的张力相比于PET塑钢只会损失约20% -25%的张力
- PP抗紫外线能力差
- PP不能抵抗高温，尤其在捆扎高温产品和与热收缩膜包装相结合时候会粘在一起
- PET塑钢带可适用于温度从20度-75度。
- PET塑钢带可应用在重型物捆扎，如钢卷，钢板，有色金属等和反弹性产品，如棉花，废纸等
- 使用PET塑钢带可以显著降低包装成本。
- 自动打包机中PET残留量少。

对比钢带 vs PET塑钢带

钢带		PET塑钢带	
尺寸	断裂强度	尺寸	断裂强度
13 x 0,5	540 Kgr	12,5 x 0,6	320 Kg
16 x 0,5	690 Kgr	15,5 x 0,7	422 Kg
19 x 0,6	950 Kgr	19 x 0,85	614 Kgr
25 x 0,8	1480 Kgr	19 x 1,13	983

钢带有85kg/mm2和6-8%的延长率

对比PP带 vs PET塑钢带

PP		PET塑钢带	
尺寸	断裂强度	尺寸	断裂强度
12 x 0,7 / 12 x 0,8	190 / 260 Kgr	9 x 0.54 / 12.5 x 0.47	210 / 230 Kg
12 x 0,9	290 Kgr	12.5 x 0.57	284 Kg
15 x 0.9	354 Kgr	12.5 x 0.67 / 15.3 x 0.62	320 / 361 Kgr
16 x 0,9	430 Kgr	12.3 x 90 x 15.3 x 0,72	428 / 422 Kgr

PET= POLYESTER
PP= POLYPROPYLENE

冲击韧性和抗拉强度

钢带会在突然性的撞击下变形尤其是边缘。PP带延伸到40%之前失去弹性发生扭曲，但是PET塑钢带可以延伸出7%后不失去弹性

