



Sistema brevettato.  
Patented.  
专利技术.  
Système breveté.  
Patentado.  
Запатентованная система.



**Dati Tecnici - Revolution Double**

Altezza linea alimentazione standard	500 mm	Dimensione max pallet std 1100 x 1300 mm
Velocità massima rotazione	30 rpm	Dimensione min. pallet 600 x 600 mm
Potenza totale istallata - 2HD	4,5 Kw – 5,5 Kw con Top	Altezza STD pallet 2100 mm
Tensione alimentazione standard	400 V – 50 Hz – 3 F+N+T	
Protezione impianto elettrico e motori	IP 54	
Pressione esercizio	6 bar	

**Dimensioni prodotto**

**Technical Characteristics - Revolution Double**

Conveyor height	500 mm	Max pallet dimensions 1100 x 1300 mm
Maximum rotation speed	30 rpm	Min pallet dimensions 600 x 600 mm
Total power installed - 2HD	4,5 Kw – 5,5 Kw with Top	STD pallet height 2100 mm
Standard power supply	400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G	
Protection on electric system & motors	IP 54	
Operating pressure	6 bar	

**Product Dimensions**

**技术参数 - Revolution Double**

缠绕膜宽度	500 mm	托盘最大尺寸 1100 x 1300 mm
旋转速度	30 rpm	托盘最小尺寸 600 x 600 mm
电源功率 - 2HD	4,5 Kw – 5,5 Kw avec Top	最大包装高度2100 mm
电源	400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G	
保护等级	IP 54	
气源	6 bar	

**产品尺寸-标准机型**

**Technische Daten - Revolution Double**

Förderhöhe Standard	500 mm	Maximalmaße der Palette 1100 x 1300 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	30 rpm	Minimalmaße der Palette 600 x 600 mm
Installierte Gesamtleistung - 2HD	4,5 Kw – 5,5 Kw mit Top	STD Höhe der Palette 2100 mm
Versorgungsspannung Standard	400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G	
Schutz der Elektroeinrichtung und Motoren	IP 54	
Arbeits-Druckleistung	6 bar	

**Produktmaße**

**Datos técnicos - Revolution Double**

Altura línea transportadores	500 mm	Dimensiones máximas del palet 1100 x 1300 mm
Velocidad máxima rotación	30 rpm	Dimensiones mínimas del palet 600 x 600 mm
Potencia total instalada - 2HD	4,5 Kw – 5,5 Kw con Top	Altura STD del palet 2100 mm
Tensión de alimentación estándar	400 V – 50 Hz – 3 F+N+T	
Grado de protección eléctrica y motores	IP 54	
Presión nominal	6 bar	

**Dimensiones del producto**

**Технические данны - Revolution Double**

Высота линии подачи стандартная	500 mm	Максимальные размеры паллеты 1100 x 1300 mm
Максимальная скорость вращения	30 rpm	Минимальные размеры паллеты 600 x 600
Установленная мощность - 2HD	4,5 Kw – 5,5 Kw with Top	Стандартная высота паллеты 2100 mm
Подача напряжения стандартная	400 V – 50 Hz – 3 F+N+T	
Уровень защиты	IP 54	
Рабочее давление	6 bar	

**Размеры продукта**



派楷包装设备（上海）有限公司  
电话：021-69775066  
邮箱：info@paikpac.cn  
网址：www.paikpac.cn


# REVOLUTION DOUBLE

- La macchina a braccio rotante (brevettata) con doppia bobina. Soluzione robusta e affidabile ad altissime prestazioni, per avvolgere pallet con film estensibile.

The machine with rotating arm (patented) with a double reel. Robust and reliable high performance, to wrap pallets with stretch film
- Die robuste und zuverlässige Vollautomatische Dreharm Stretchwickel Maschine mit Doppelkopf (patentiert), geringem Platzbedarf und hohe Leistung

1个旋转臂上带2个膜架（专利技术），1个夹膜器和封膜机构，产能高，速度高。
- La máquina de brazo rotante (patentada) con doble bobina. Solución robusta y fiable de altísimas prestaciones, para envolver palets con film estirable.

Машина с вращающейся рукой (запатентована) с двойной бобиной. Надежная конструкция с высокой производительностью. Для обмотки паллет стретч-пленкой.

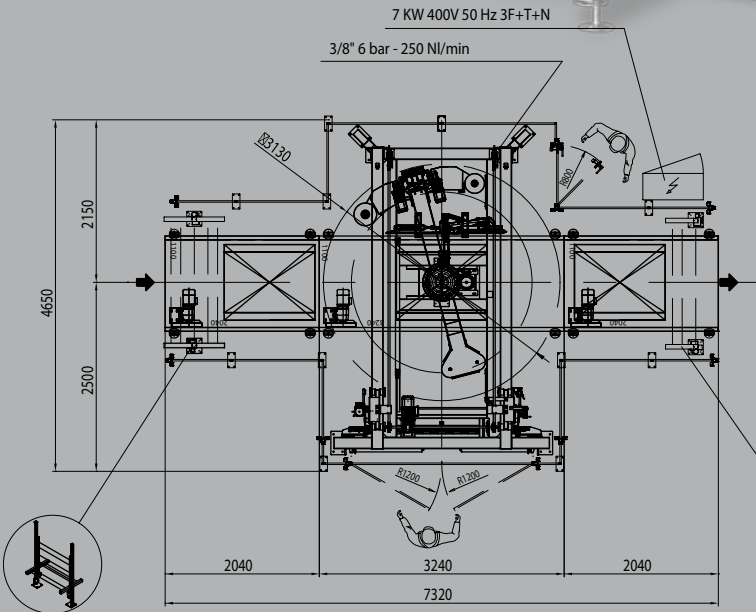

100 托盘/小时  
含系统输送机  
时间



派楷包装设备（上海）有限公司

