

REVOLUTION

Tecnologia evoluta a servizio dell'uomo



PAIKPAC


ATLANTA

S T R E T C H

派楷包装设备（上海）有限公司




Atlanta Stretch S.p.A.

 ATLANTA STRETCH S.p.A è una azienda che si occupa di progettazione, costruzione e commercializzazione di macchine automatiche e semiautomatiche per l'avvolgimento dei pallet con il film estensibile.


Vantiamo una completa gamma di carrelli di prestiro motorizzati di ultima generazione per ottimizzare e ridurre il consumo di film estensibile per avvolgere i pallet.

Abbiamo adottato soluzioni tecniche che permettono di installare i sistemi con riduzione dei tempi e costi rispetto a macchine tradizionali, riduzione degli ingombri, facile accesso alle zone che richiedono manutenzione.

 ATLANTA STRETCH S.p.A is a company specialized in development, production and sales of semi-automatic and fully automatic stretch wrapping machines.

A range of evolved spool carriages with power stretch system of latest generation optimize and reduce stretch film consumption in pallet unitization.

We have introduced in the machines several technical solutions allowing their installation in reduced time and costs compared to traditional machines, reduction of space, easy access to area with maintenance needs.

 ATLANTA STRETCH S.p.A 是一家专业设计、制造、生产和销售拉伸膜缠绕机技术和设备的厂家，其设备分半自动和全自动2个领域


我们研发了最新一代专利技术的预拉膜架系统，目的是节省膜的消耗量在不同垛形上；其束紧力可以在触摸屏上调节，根据不同的垛形和高度位置施加束紧力。

我们设计和生产不同技术的机型，为客户节省时间，使用场地面积，维护方便等。

 ATLANTA STRETCH S.p.A ist ein Unternehmen, das im Bereich der Verpackung und Transportsicherung tätig ist.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Entwicklung, Konstruktion und Vertrieb von halb- und vollautomatischen Wicklern für Stretchfolie.

Weiter können wir eine Reihe motorisierter Vordehnsysteme der letzten Generation aufweisen, dies ermöglicht den Folienverbrauch sowie die Verpackungskosten zu senken. Hierbei wurde besonders auf eine kompakte Bauweise geachtet um die Installationszeit zu verkürzen, Kosten einzusparen und eine einfache Zugänglichkeit zu ermöglichen um die notwendigen Wartungsarbeiten durchzuführen.

 ATLANTA STRETCH S.p.A es una empresa que se dedica de la proyectación, construcción y comercialización de máquinas automáticas y semiautomáticas para el envoltimiento de los palets con film extensible.

Son máquinas patentadas por su exclusividad.

Tenemos una completa gama de carros de pre-estiro motorizados de última generación, para optimizar y reducir el consumo del film extensible para envolver el palet.

Hemos adoptado soluciones técnicas que nos permite su instalación con reducción de coste y tiempo con respecto a las máquinas tradicionales, reducción del espacio, fácil acceso a las zonas que requieren mantenimiento.



🇮🇹 Grazie al minimo ingombro mi trasportano facilmente con costi ridotti e sto ovunque.

🇬🇧 Thanks to my compact size I can be shipped economically in one piece.

🇨🇳 最紧凑的尺寸让运输简单和成本低

🇩🇪 Durch die kompakte Bauweise kann die Maschine kostengünstig transportiert und schnell montiert werden.

🇪🇸 Gracias al mínimo espacio, facilita el transporte con un reducido coste.



🇮🇹 I sistemi tradizionali sono più ingombranti.

🇬🇧 Traditional systems take up more space.

🇨🇳 需要很多散件组装

🇩🇪 Die traditionellen Systeme benötigen mehr Platz.

🇪🇸 Los sistemas tradicionales son más voluminosos.

🇮🇹 Inserisco il film estensibile con facilità e ne consumo poco.

🇬🇧 Easy film loading, accurate and economic.

🇨🇳 上膜快速,膜精确和经济.

🇩🇪 Schnelles und einfaches Folieneinlegesystem mit geringem Folienverbrauch.

🇪🇸 Introducción del film extensible con facilidad y reducido tiempo.



🇮🇹 I sistemi tradizionali sono pericolosi, poco rapidi e dispendiosi.

🇬🇧 Traditional systems are open, slip and use more film.

🇨🇳 使用穿膜拉膜安装,浪费膜

🇩🇪 Die traditionellen Folieneinlegesysteme sind kompliziert, langsam und verbrauchen mehr Folie.

🇪🇸 Los sistemas tradicionales son más peligrosos, poco rápidos y costosos.

🇮🇹 Sistema d'inserimento del lembo finale nell'ultimo avvolgimento.

🇬🇧 Tuck in unit for threading the film tail inside the wrap.

🇨🇳 专利技术可将膜放在膜的 inner 层固定,不需要加热机构封膜等

🇩🇪 Das Folienende wird am Ende des Wickelzyklus eingeschlagen.

🇪🇸 Sistema de introducción corte en la última envoltura de film.



🇮🇹 Non disponibile. Prodotto unico e brevettato.

🇬🇧 Not available. Unique and patented system.

🇨🇳 不可以,这个是我们的专利和唯一性.

🇩🇪 Patentierte Lösung und dadurch einzigartig.

🇪🇸 No disponible. Producto unico y patentado.

REVOLUTION


La macchina a braccio rotante robusta e affidabile per avvolgere pallet con film estensibile. Ingombro ridotto ed elevate prestazioni.

Compact, high performance rotating arm machine for wrapping pallets with stretch film. Reliable, robust construction.

紧凑,高性能旋转环,可靠性高,耐用和高强度

Die robuste und zuverlässige Vollautomatische Dreharm Stretchwickel Maschine mit geringem Platzbedarf und hohe Leistung.

Maquina de brazo rotante robusta y fiable para la envoltura de palet con film extensible de espacio reducido y alta prestaciones.

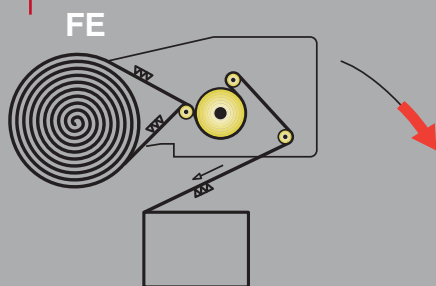

Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.


Electromagnetic friction adjustable from control panel.

中文-电子阻拉,在操作屏上调节..

Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar.

Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.

PRS POWER ROLLER STRETCH

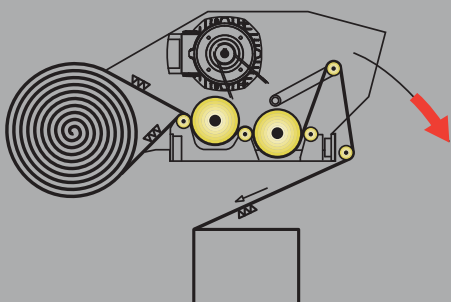

Sistema di prestiro motorizzato comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150 - 200 - 250%.


Motorized pre-stretch system electronically controlled with interchangeable ratios: 150 - 200 - 250%.

中文-动力预拉膜带3个动力滚筒,电子式控制固定齿轮 预拉比: 150 - 200 - 250%

Angetriebener Vordehnssystem elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen: 150 - 200 - 250%.

Sistema de prestiro motorizado comandado electronicamente con desarrollos intercambiables: 150 - 200 - 250%.

PS POWER STRETCH

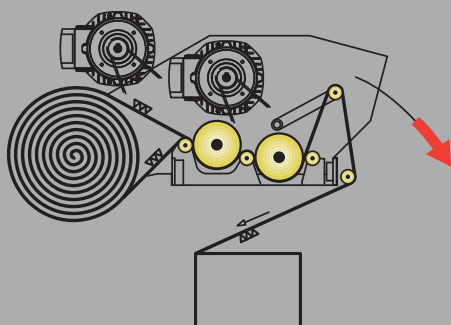


Sistema di prestiro motorizzato con 2 motori e variazione continua da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.

Motorized pre-stretch system with 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.

中文-动力预拉膜带3个动力滚筒和2个单独的预拉电机,预拉从120 to 350% 可在操作屏上调节.

Angetriebener Vordehnssystem mit 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.

Sistema de prestiro motorizado con 2 motores, regulable da 120 a 350% desde el panel de comandos.

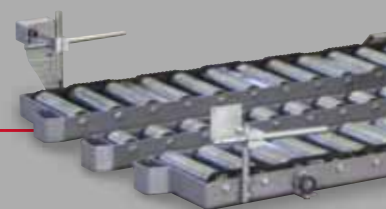

🇮🇹 Sistema di prestiro elettronico con inserimento rapido del film estensibile. (IRF SYSTEM)

🇳🇴 Electronically controlled pre-stretch carriage with rapid film loading system. (IRF SYSTEM)

🇨🇳 中文_ 电子式控制预拉膜架带快速上膜系统 (IRF 快速上膜系统).

🇩🇪 Elektronisch gesteuerte Vordehnung mit Folienschnellwechselsystem. (I.R.F. SYSTEM)

🇪🇸 Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida del film extensible. (I.R.F. SYSTEM)



🇮🇹 Sollevatore Pallet.

🇩🇪 Paletten Hubvorrichtung.

🇳🇴 Pallet Lifter.

🇪🇸 Elevador palet.

🇨🇳 托盘顶升机构.



Revolution HD


- Dispositivo di copertura ermetica o antipolvere del pallet. (Top Cover)
- Waterproof or Dustproof pallet cover device. (Top Cover)
- 防水或者防尘包装（顶部覆膜机构）
- Deckblattaufleger für Staub- oder Wassergeschützte Palettenverpackung. (Top Cover)
- Dispositivo de cobertura hermetica o antipolvo del palet. (Top Cover)



- Revolution HD. Oltre 70 P/H.
- Revolution HD. Over 70 P/H.
- 最大70托盘/小时.
- Revolution HD. Über 70 P/H.
- Revolution HD. Hasta 70 P/H.



- Sistema pinza taglio saldatura del film estensibile autoregolante per qualsiasi dimensione del pallet.
- Film cut, clamp and weld unit self adjusting for any size of pallet.

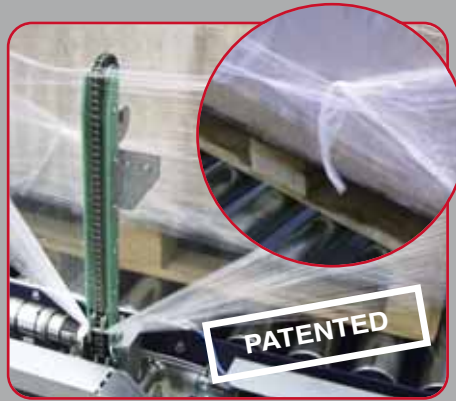

- Sistema pinza taglio del film estensibile con inserimento del lembo finale nell'ultimo avvolgimento di film. Utilizzabile anche con film macroforato.
- Clamp, cut and tuck in unit for threading the stretch film tail inside the wrap. Suitable also for net film.

中文 夹膜器, 切刀, 滑轨单元为尾膜处理采用其特殊方式, 是我们的专利技术, 可以将尾膜放入缠绕膜内层, 而不是外面, 这样固定尾膜在内部就不会飘出。

- Das Folienende wird am Ende des Wickelzyklus abgeschnitten und eingeschlagen. Geeignet auch für Netzfolien.

- Sistema pinza corte del film estensibile con introducción del corte en la última envoltura de film. También utilizable con film macroperforado.



- Sistema a corda: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.
- Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.

中文 Systeme permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.


- Schnurrvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.

- Sistema cuerda. Permite reducir la altura del film formando un cordón que asegura con más eficacia la estabilidad de la carga.

中文 封膜系统带弹簧式柔性适应多种托盘尺寸。

- Selbsteinstellendes Folienende Verschweißsystem passt sich auf sämtliche Palettengrößen automatisch an.

- Sistema corte pinza soldadura del film extensible autorregulable para cualquier dimensión de palet.

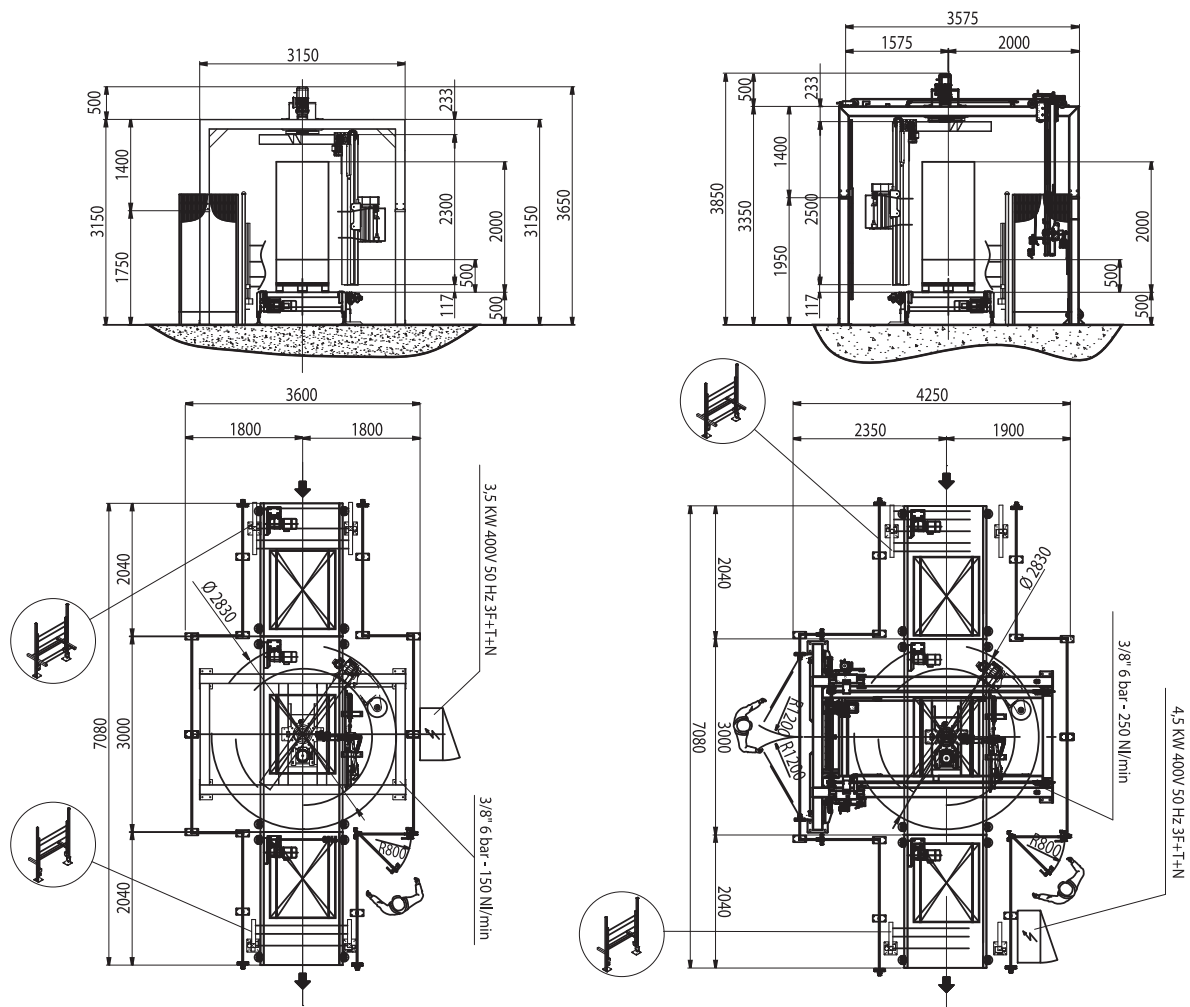

🇮🇹 Ralla rotazione braccio di grande diametro. Facile manutenzione.

🇬🇧 Heavy duty, large diameter, bearing support. Easy maintenance.

🇨🇳 重型大尺寸轴承旋转环,易维护.

🇩🇪 Drehamlagerung mit großem Durchmesser. Einfache Wartung.

🇪🇸 Rueda dentada de rotacion brazo de gran diámetro. Facil mantenimiento.



🇮🇹 Quadro elettrico dotato di Display touch-screen nella versione di serie.

🇬🇧 Control panel equipped as standard with touch-screen operator display.

🇨🇳 控制柜带触摸屏.

🇩🇪 Maschine ist Serienmäßig mit einem (Touch Panel) Display ausgestattet.

🇪🇸 Cuadro eléctrico dotado con Touch-screen Display de serie.



🇮🇹 Pressore tenuta pallet (opzionale).

🇬🇧 Pallet top pressure unit (optional).

🇨🇳 顶部压着器(可选项).

🇩🇪 Palettenniederhalter (optional).

🇪🇸 Prensor retención palet (opcional).

Dati Tecnici**REVOLUTION****Dimensioni prodotto**

Altezza linea alimentazione standard	500 mm	Dimensione max pallet std	1100 x 1300 mm
Velocità massima rotazione	25 rpm LS - 30 rpm HS - 34 rpm HD	Dimensione min. pallet	600 x 600 mm
Potenza totale installata - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw con Top	Altezza STD pallet	2200 mm
Potenza totale installata - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw con Top		
Potenza totale installata - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw con Top		
Tensione alimentazione standard	400 V – 50 Hz – 3 F+N+T		
Protezione impianto elettrico e motori	IP 54		
Pressione esercizio	6 bar		

Technical Characteristics**REVOLUTION****Product Dimensions**

Conveyor height	500 mm	Max pallet dimensions	1100 x 1300 mm
Maximum rotation speed	25 rpm LS - 30 rpm HS - 34 rpm HD	Min pallet dimensions	600 x 600 mm
Total power installed - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw with Top	STD pallet height	2200 mm
Total power installed - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw with Top		
Total power installed - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw with Top		
Standard power supply	400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G		
Protection on electric system & motors	IP 54		
Operating pressure	6 bar		

技术参数**REVOLUTION****产品尺寸-标准机型**

缠绕膜宽度	500 mm	托盘尺寸最大	1100 x 1300 mm
旋转速度	25 rpm LS - 30 rpm HS - 34 rpm HD	托盘尺寸最小	600 x 600 mm
功率 - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw avec Top	最大包装高度	2200 mm
功率 - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw avec Top		
功率 - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw avec Top		
电源	400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G		
保护等级	IP 54		
气源	6 bar		

Technische Daten**REVOLUTION****Produktmaße**

Förderhöhe Standard	500 mm	Maximalmaße der Palette	1100 x 1300 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	25 UpM LS - 30 UpM HS - 34 UpM HD	Minimalmaße der Palette	600 x 600 mm
Installierte Gesamtleistung - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw mit Top	STD Höhe der Palette	2200 mm
Installierte Gesamtleistung - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw mit Top		
Installierte Gesamtleistung - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw mit Top		
Versorgungsspannung Standard	400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G		
Schutz der Elektroeinrichtung und Motoren	IP 54		
Arbeits-Druckleistung	6 bar		

Datos técnicos**REVOLUTION****Dimensiones del producto**

Altura línea transportadores	500 mm	Dimensiones máximas del palet	1100 x 1300 mm
Velocidad máxima rotación	25 rpm LS - 30 rpm HS - 34 rpm HD	Dimensiones mínimas del palet	600 x 600 mm
Potencia total instalada - LS	3,5 Kw – 4,5 Kw con Top	Altura STD del palet	2200 mm
Potencia total instalada - HS	4,5 Kw – 5,5 Kw con Top		
Potencia total instalada - HD	5,0 Kw – 6,0 Kw con Top		
Tensión de alimentación estándar	400 V – 50 Hz – 3 F+N+T		
Grado de protección eléctrica y motores	IP 54		
Presión nominal	6 bar		

SFERA**MYTHO****MYTHO-A****REVOLUTION****OMEGA**

ATLANTA
STRETCH

ATLANTA STRETCH S.p.A
Via Chiesa di Camerano, 30
47824 Poggio Berni
(Rimini) Italia
Tel. +39 0541 627145
Fax +39 0541 627220
www.atlantastretch.com
sales@atlantastretch.com

PAIKPAC

派楷包装设备（上海）有限公司

电话：021-69775066

邮箱：info@paikpac.cn

网址：www.paikpac.cn