

400 DSM + 620 DSM




连续式封口机
针对多层



polystar® 400 DSM with floor-stand conveyor



400 DSM with table stand

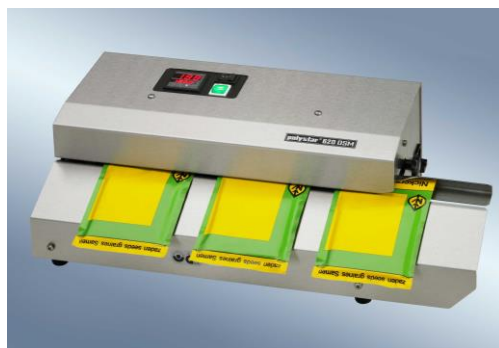

620 DSM with table



620 DSM-HC

PAIKPAC
上海派楷



®

派楷包装设备（上海）有限公司
电话：021-69775066
邮箱：info@paikpac.cn
网址：www.paikpac.cn

多样化是我们的优势: 我们会包装好的!

应用领域:

层压板专家!无论是在包覆铝或纸袋内:这些polystar®连续式封口机,密封所有层压板在一起:空气和气味紧密,防止污垢。

polystar®连续式封口机的永久性加热和坚固的结构使连续使用无麻烦,例如用于食品行业的不锈钢型号,用于密封香味,用于封卡片等。

操作:

打开开关后,需要一段短暂的预热时间,才能使封口机准备好工作。操作非常简单,不需要培训时间。只是饲料袋要从右边边密封。袋子将被连续地运送到加热和冷却区域。在连续移动通过密封装置的过程中,材料将在密封区域被加热,并立即被压印辊关闭。

polystar® 连续式封口机 400 DSM

- 适用于袋的垂直闭合
- 袋子内装物与袋子边缘之间的距离至少为50毫米。
- 配备步进电机
- 密封速度为3米、9米或12米/分钟的特殊装置。
- 封口宽度12 毫米
- 用于封口约500克的袋子,不用任何进一步的支撑

polystar® 连续式封口机 400 DSM-H

- 本机类似与polystar®400 DSM封口袋的最大距离开口80毫米。

polystar® 连续式封口机 620 DSM



- 适用于袋的水平封口
- 袋子内装物与袋子边缘之间的距离至少为50毫米。
- 配有步进电机!
- 如有需要,左边边进料也可用
- 封口宽度12 mm

polystar® 连续式封口机 620 DSM-HC

- 本机类似与polystar®620 DSM,但具有平压辊,可连续将覆膜卡片封到聚乙烯袋上。
- 如有需要,左边边进料也可用

重点:

polystar® 400 DSM 和 620 DSM 不适用于聚乙烯袋

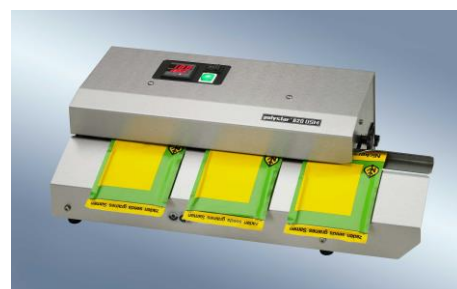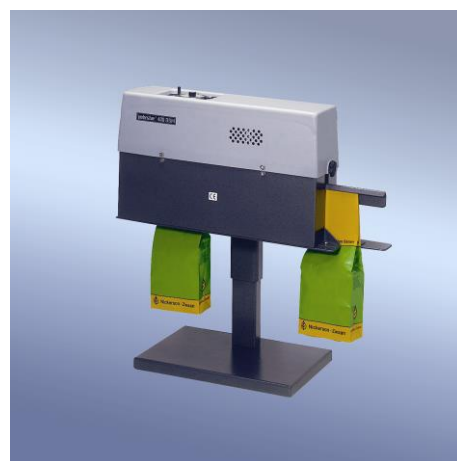

技术参数

polystar®	400 DSM	400 DSM-H	620 DSM	620 DSM-HC
封口速度	6,7 m/Min.	6,7 m/Min.	6,7 m/Min.	6,7 m/Min.
产品与袋口的距离	30 mm	80 mm	30 mm	30 mm
封口宽度	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
密封材料厚度	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
能耗	0,32 kWh	0,32 kWh	0,32 kWh	0,32 kWh
机器尺寸	610 x 160 x 210 mm	610 x 260 x 125 mm	605 x 310 x 170 mm	605 x 210 x 170 mm
机器重量	12,0 kg	13,5 kg	17,0 kg	15,0 kg
电源电压	230 V/50 cps	230 V/50 cps	230 V/50 cps	230 V/50 cps

所有的机器都配有1,5米的连接电缆。所给的测量值和权重是近似值。我们保留在不作事先通知的情况下进行技术变更的权利。