


400 M




电磁式
台式封口机
垂直封口钳

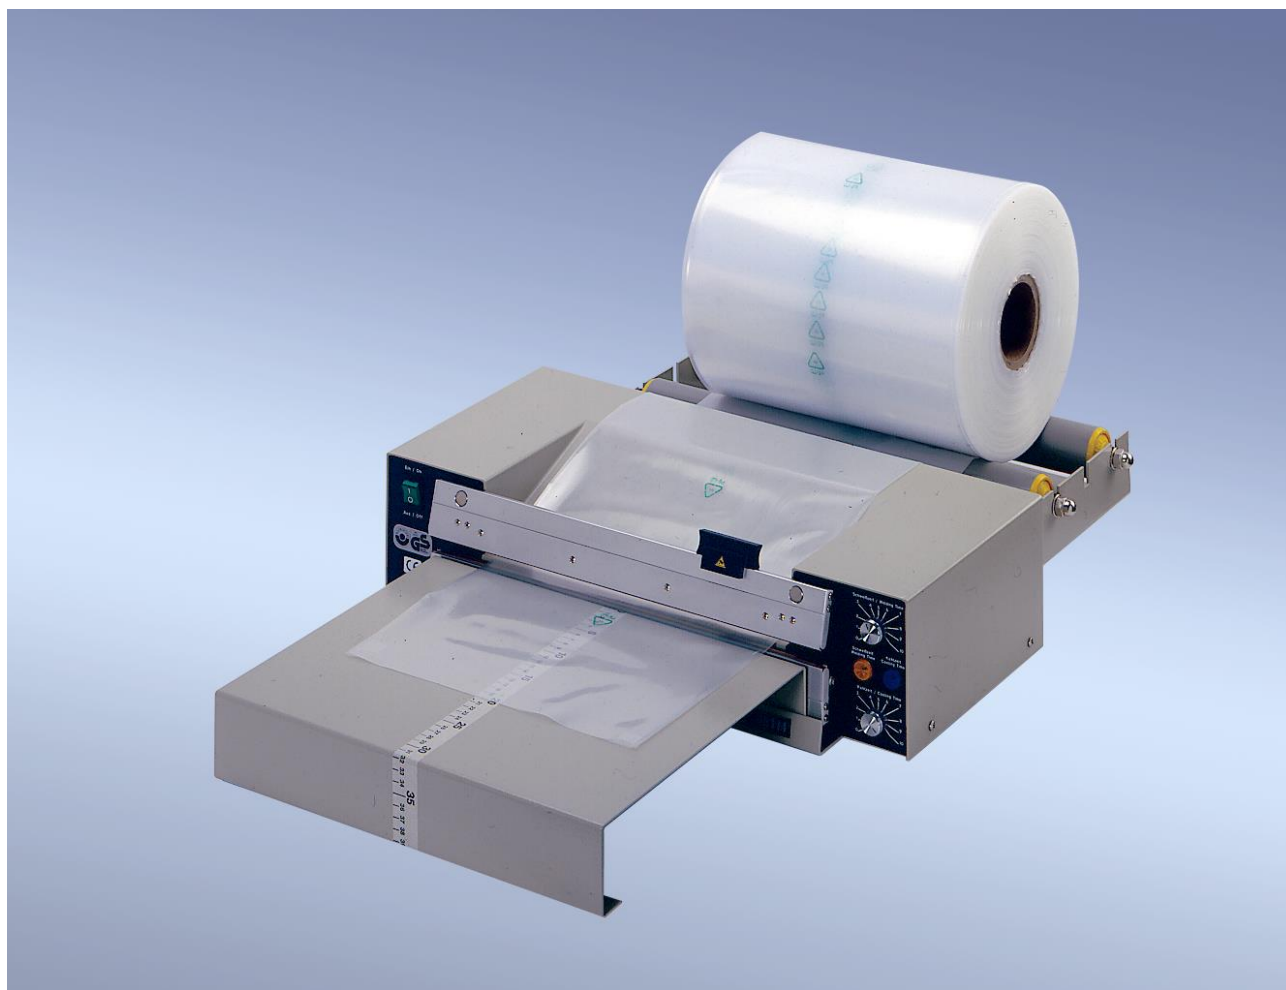

polystar® 401 M 带切割机、工作台和膜卷架



polystar® 401 M 带切割机

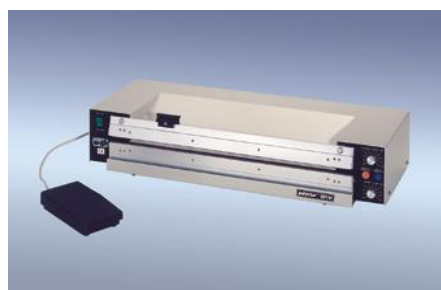

polystar® 601 M 带切割机

PAIKPAC



派楷包装设备（上海）有限公司

电话：021-69775066

邮箱：info@paikpac.cn

网址：www.paikpac.cn

只要包装袋放入封口处： 它就会被封口！


适用范围：

polystar®M系列电磁式台式封口机处理垂直封口钳口。无论是用于封口塑料袋还是用于生产实际需要的小批量和小尺寸的塑料袋：这些封口机都适用于封口，例如塑料袋。聚乙烯薄膜，最大厚度为2 x 0.40毫米。

操作：

polystar®M系列电磁式台式封口机经过双重加热，并采用热脉冲工艺操作，可以立即使用。操作非常简单。无需培训时间！只需将袋子放在封口钳之间，然后按下脚踏开关即可。自动封口和冷却时间不会让其他任何事情发生，除非所有组件都已仔细关闭并冷却以确保更好的耐用性。用于加热钳口的独立控制器以及电磁封口钳口的压力可确保恒定的封口效果-这适用于接缝长度为400 mm和600 mm的情况。

polystar®400M系列的所有封口机均通过“GS”认证，并符合“CE”标准。

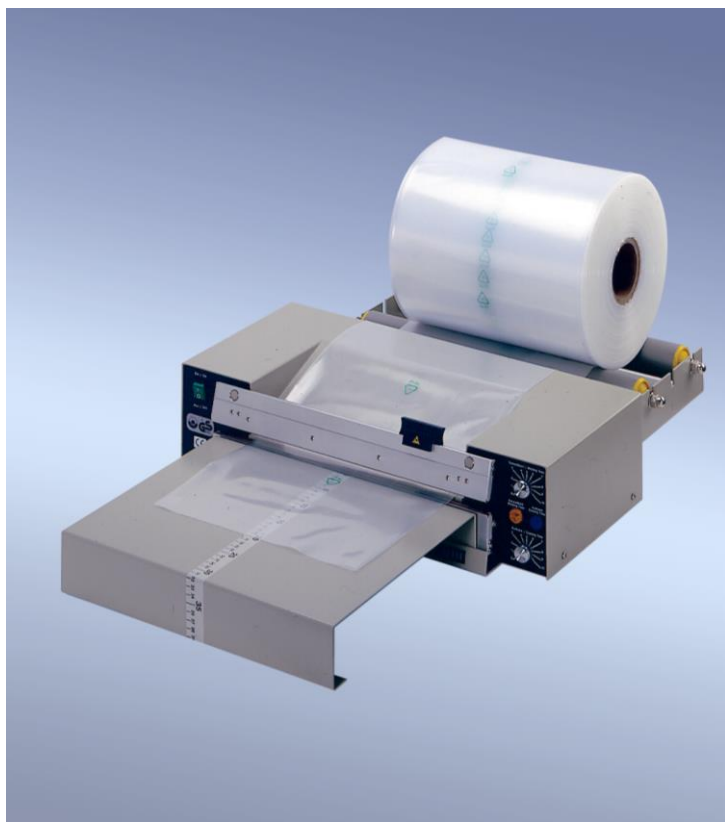

切割装置：

polystar® 401 M和**601 M**可以配备手动切割机，通过在辊中使用热塑性薄膜来制造袋子。切割器的操作可以在封口过程中完成。

专用设备：

您可以简单地添加一个可拆卸的桌子，一个放卷机或一个膜卷架。该设备将迅速成为您不可或缺的帮手。



技术参数：

polystar®	401 M	601 M
最大封口长度	400 mm	600 mm
通道封口宽度	3 mm	3 mm
钳口宽度	330 mm	525 mm
输入电流	15 mm	15 mm
功率	5,7 A	6,5
尺寸	1,3 kWh	1,5 kWh
重量	565 x 305 x 155 mm	765 x 305 x 155 mm
电源	13,7 kg	20,5 kg
	230 V/50 cps	230 V/50 cps

所有机器都配有一根3米长的连接电缆。给出的尺寸和重量是近似值。
我们保留在不事先通知的情况下进行技术更改的权利。