


410 M

电磁式
台式封口机
垂直封口钳



polystar® 413 带切割机、工作台和膜卷架

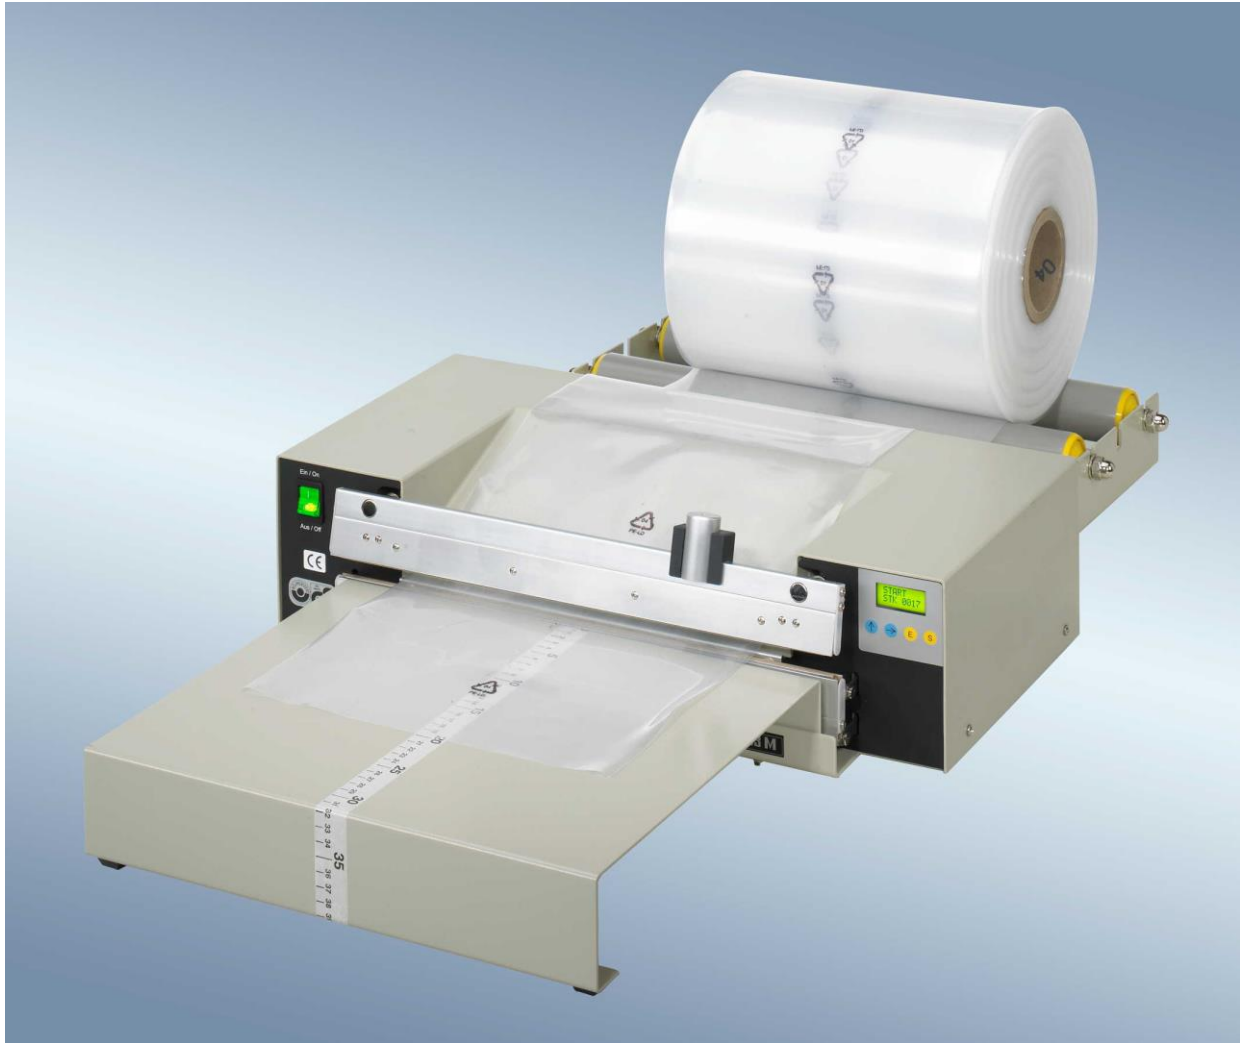

polystar® 413 M 带切割机



polystar® 613 M 带切割机

使用新的电子系统 更智能的封口!

应用范围:

polystar®410M系列电磁式台式封口机配置了垂直的封口，在这些封口之间放置了要封闭的袋子。它们被双边加热以封口，例如由聚乙烯薄膜，最大厚度为2x 0.40毫米。您可以完全信任这些封口机。

操作:

polystar®电磁式台式封口机采用热脉冲工艺运行，无需任何预热即可立即使用。这种台式封口机的操作非常简单-无需培训时间。只需将包装或袋子放在封口钳之间，然后按下脚踏开关即可。自动封口和冷却时间不会让其他任何事情发生，除非所有组件都已仔细关闭并冷却以确保更好的耐用性。封口和冷却时间甚至可以调节到十分之一秒的分度。新型的**polystar®**电子系统以及电磁封口钳口压力确保了恒定的封口效果-这适用于热封长度为400和600mm的情况。

特殊优势:

- 键盘式输入参数
- 精确温度控制的设定
- 设置封口和冷却时间为瞬间
- 集成计数器
- 通过显示器显示参数规格
- 余热自动调节
- 通过“GS”认证并符合“CE”标准



切割装置:

polystar® 413 M和**613 M**可以配备手动切割机，通过在使用聚乙烯薄膜卷制造袋子。切割可以在封口过程中完成，以避免不必要的时间损失。

专用设备:

你可以简单地添加一个可拆卸的桌子，一个退膜机或一个膜卷架。这个设备很快就会成为你不可缺少的帮手。

技术参数:

polystar®	413 M	613 M
最大封口长度	400 mm	600 mm
封口宽度	3 mm	3 mm
通道宽度	330 mm	525 mm
钳口张开大小	15 mm	15 mm
输入电流	2,3 A	5,1 A
功率 尺寸	0,5 kWh	1,2 kWh
净重	560 x 305 x 155 mm	765 x 305 x 155 mm
电源	14,8 kg	21,1 kg
	230 V/50 cps	230 V/50 cps

所有机器都配有一根3米长的连接电缆。给出的尺寸和重量是近似值。
我们保留在不事先通知的情况下进行技术更改的权利。