


# HM




电磁式  
台式封口机  
水平封口钳



polystar® 601 HM 带起重货物设备

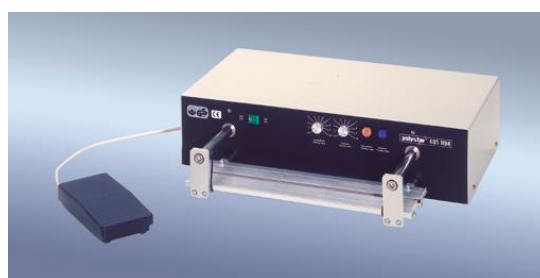

polystar® 401 HM

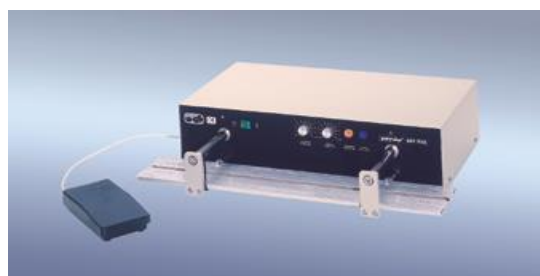

polystar® 601 HM



polystar® 801 HM



polystar® 1001 HM

## PAIKPAC



派楷包装设备（上海）有限公司

电话：021-69775066

邮箱：info@paikpac.cn

网址：www.paikpac.cn



#### 适用范围:

**polystar®HM**系列电磁桌面封口机采用水平封口钳口，将要封口的袋子放置在水平封口钳口之间。它们是**双边**加热的，用于封口由聚乙烯薄膜制成的袋和袋子，例如厚度为**2 x 0,40 mm**的聚乙烯薄膜。这些封口机也适用于封口复合铝箔袋。

#### 操作:

**polystar®**电磁台式封口机采用热脉冲工艺运行，无需任何预热即可立即使用。这种台式封口机的操作非常简单-无需培训时间。只需将袋子放在水平封口钳之间即可。该系统通过脚踏开关工作，自动冷却和封口时间是无限可变的。用于加热钳口的独立控制器以及电磁封口钳口的压力和精密控制可确保恒定的封口效果-这适用于密封长度为**400**和**600mm**的情况。

**polystar® HM**系列的所有封口机均通过“**GS**”认证，并符合“**CE**”标准。

#### 专用设备

专用的**U**形支架在封口爪上方留有足够的空间，便于自由操作。为便于装入袋子或袋包，**polystar®HM**装置可在右侧或左侧配备引入板。您只需添加一个**顶升机构**，就可以轻松地将我们**polystar® HM**装置纳入包装行业。

**polystar®**电磁桌面封口机**401 HM**和**601 HM**也可提供**2 x 3 mm**的双密封线。



#### 技术参数:

<b>polystar®</b>	<b>401 HM / HM-U</b>	<b>601 HM / HM-U</b>	<b>801 HM</b>	<b>1001 HM</b>
最大封口长度	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
封口宽度	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
钳口张开高度	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
输入电流	5,7 A	6,5 A	4,4 A	3,9 A
功率	1,3 kWh	1,5 kWh	1,0 kWh	0,9 kWh
尺寸:				
封口机	565 x 455 x 155 mm	625 x 455 x 155 mm	1070 x 515 x 165 mm	
顶升机构	710 x 580 x 1390 mm		2730 x 835 x 1460 mm	
净重:				
封口机	16,4 kg / 19,0 kg	21,8 kg / 25,0 kg	33,5 kg	36,1 kg
顶升设备	44,0 kg	44,0 kg	100,0 kg	100,0 kg
电源	230 V/50 cps.	230 V/50 cps.	230 V/50 cps.	230 V/50 cps.

所有机器都配有一根**3米**长的连接电缆。给出的尺寸和重量是近似值。

我们保留在不事先通知的情况下进行技术更改的权利。