



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

# 250 MV

封口机  
用于办公室



polystar® 250 MV 带切割装置，可拆卸的工作台和膜卷架

**PAIKPAC**




派楷包装设备（上海）有限公司

电话：021-69775066

邮箱：info@paikpac.cn

网址：www.paikpac.cn

## 符合标准的封口： 用于办公室！

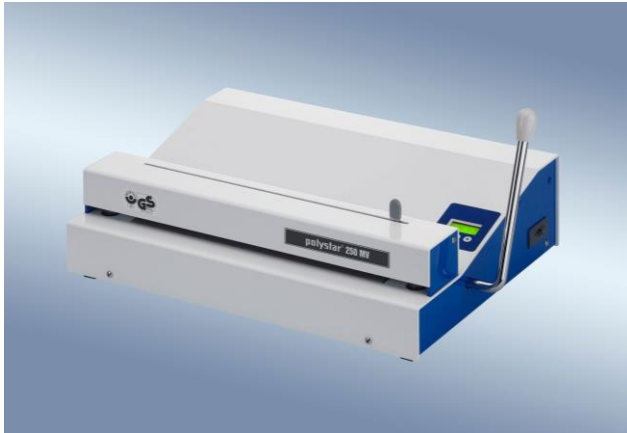

### 应用范围

无论是在办公室，实验室还是病房，都可以使用 **polystar® 250MV** 封口设备安全地包装所有需要消毒的物品。

双重脉冲加热可为透视管或袋子提供可靠且符合标准的封口。任何相关的封口参数都可以保存到U盘上，并可以在任何普通PC上读出。

**封口保证简单而精确！**

### 操作:

**polystar® 250MV**型封口设备根据热脉冲原理工作，可以立即使用。使用薄膜键盘更改温度、封口和冷却时间等参数。然后，只需将包装材料放在封口钳之间，然后操作杠杆臂即可。薄膜包装已准备就绪。工作流程可控，焊缝质量稳定。。

### 特殊优势:

- 可根据 **DIN EN ISO 11607-2** 进行评估；符合 **DIN 58953-7**
- 键盘输入参数
- 具有温度输入功能的精确温度调节；偏差 **+/- 5°C**
- 精确设置封口和冷却时间的十分之一秒
- 监控封口过程中的压力
- 集成计数器
- 通过U盘保存和读取封口参数
- 显示声光出错信息



### 切割设备:

The **polystar® 250 MV** 配有切割装置。在封口过程中，切割装置是手动操作的。

### 专用设备:

**polystar®**台式封口机配有可拆卸的工作台和膜卷机，也将成为您不可或缺的帮手。

技术参数:	<b>polystar® 250 MV</b>
最大封口长度	250 mm
接缝宽度	8 mm
输入电流(峰值)	4,0 A
功率 (峰值)	0,1 kWh
尺寸	440 x 305 x 110 mm
净重	8,5 kg
电源	230 V/50 cps
配备1.5 m连接电缆的设备。尺寸和重量均为近似值。 保留技术变更的权利。	